


フレキのパーツアッセンブリーについて

■ケーシングタイプ

●ケーブル、ファイバープロテクター（非防水）

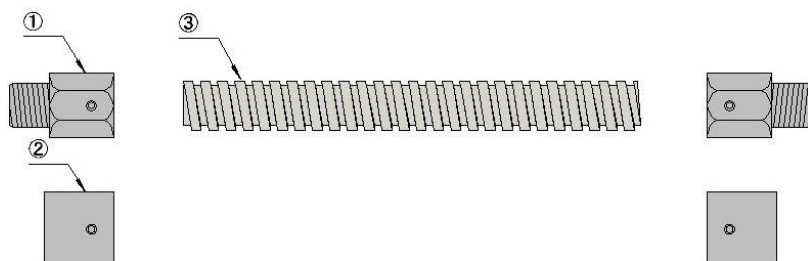

NO.	パーツ名称	材質	取付方法
①	パネルコネクタ	真鍮+ニッケルメッキ	ねじ込み+横ビス止め
②	エンドキャップ	真鍮+ニッケルメッキ	ねじ込み+横ビス止め 接着
③	ケーシングフレキ	SUS304(標準) SUS316/SUS316L	—


●ケーブル、ファイバープロテクター（防水）



NO.	パーツ名称	材質	取付方法
①	防水パネルコネクタ	真鍮+ニッケルメッキ	ねじ込+横ビス止+接着
②	ケーシングフレキ	SUS304(標準) SUS316/SUS316L	—
③	カバー	PVC/PE シリコン	押し被覆 熱収縮チューブ

* 防水パネルコネクタは受注製作品になります

●防水フレキシブルコンジット(可とう電線管)

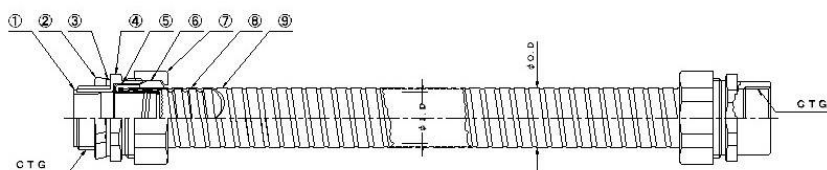

NO.	パーツ名称	材質	取付方法
①	絶縁スリーブ	PA	ねじ込み
②	ロックナット	SPHC	
③	パッキン	PA	
④	ボディ	ZDC	
⑤	インサート	SPC	
⑥	リング	NBR	
⑦	ボディナット	ZDC	
⑧	ケーシングチューブ	SGCC/SUS304	—
⑨	アウターカバー	PVC/PE 他	押し出し被覆

詳細はお問い合わせ下さい。


 ショーワインダストリー株式会社
 MAIL: info@showa-i.co.jp